

ACTUACIÓN

P6_L2-20210923-2


PEATONALIZACION ZONA CENTRO

CONTRATOS INCLUIDOS EN LA ACTUACIÓN

- PEATONALIZACION CORREHUELA - PLAZA DEL CORRILLO
- PEATONALIZACIÓN SAN PABLO. TRAMO: POETA IGLESIAS - PLAZA DE COLON
- PEATONALIZACIÓN PLAZA DEL CORRILLO - PEÑA PRIMERA
- PEATONALIZACION SAN JUSTO - VARILLAS - GONZALA SANTANA

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS

Los objetivos que se persiguen con la actuación se centran en la eliminación y mitigación de los impactos asociados al modelo actual de movilidad, tendiendo a un diseño de ciudad orientado hacia un modelo multimodal basado en la promoción de modos alternativos de transporte, la mejora de la accesibilidad y la recuperación de espacios públicos en la actualidad dedicados al coche, lo cual conllevará un menor uso de recursos fósiles con su consiguiente disminución de emisiones contaminantes, actuaciones que en conjunto redundarán en el aumento de la calidad de vida urbana.

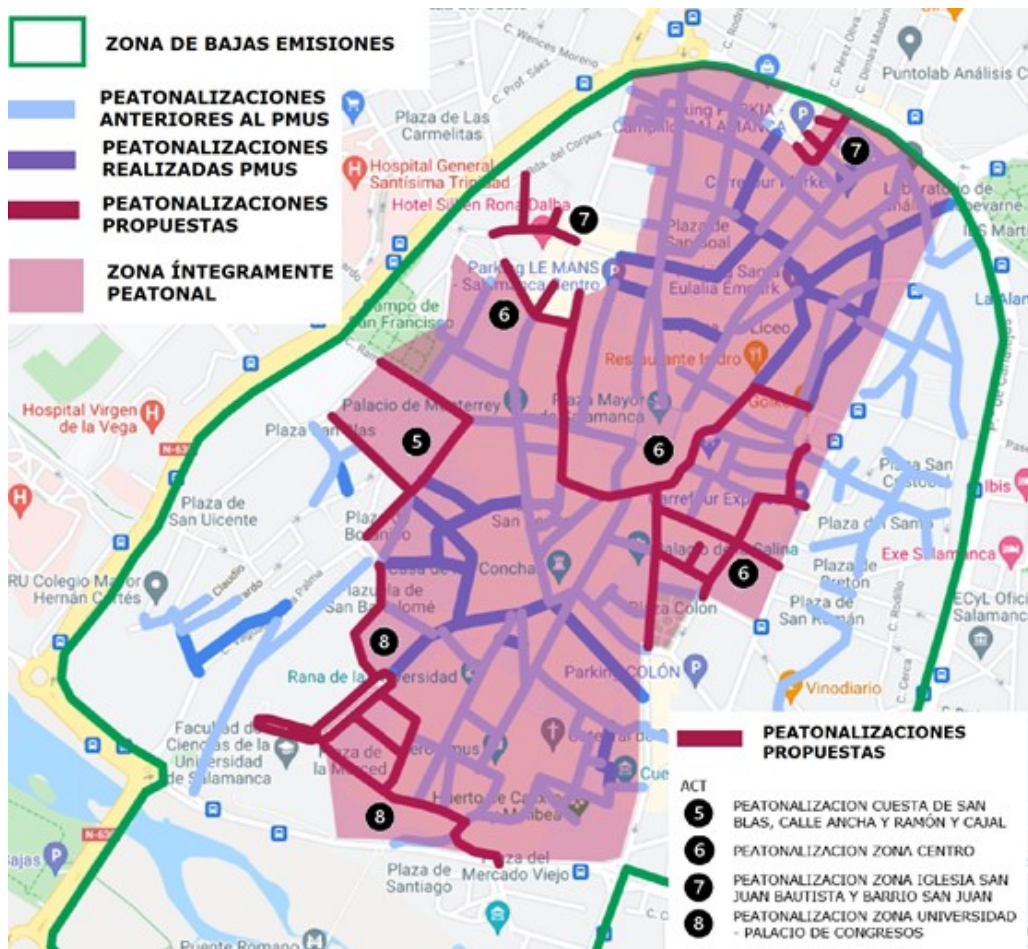

La actuación ha consistido fundamentalmente en la peatonalización de diversas calles del centro de la ciudad que suman una longitud total aproximada de 2 km de itinerarios peatonales agrupados en los siguientes ejes:

- Desde Calle Bermejeros hasta Pza. Poeta Iglesias.
- Desde Pza. Poeta Iglesias hasta Pza. de Colón por C/San Pablo.
- Desde Pza. Poeta Iglesias hasta C/Peña Primera por C/Íscar Peyra, incluyendo parcialmente Cuesta del Carmen y C/Condes de Crespo Rascón.
- Desde Plaza del Peso hasta Gran Vía por C/San Justo.
- Desde Pza. de San Julián hasta Pza. de Colón Por C/Gonzala Santana, Varillas y C/Consuelo.

Conformando una red de itinerarios peatonales accesibles interconectados a lo largo y ancho de la zona dentro de la ciudad de Salamanca integrados en la zona de bajas emisiones.

El alcance de la actuación ejecutada comprende las obras necesarias para conseguir los parámetros de accesibilidad y la plena integración de la actuación en el entorno que la rodea, entre otros cabe destacar:

- La ejecución de plataforma única mediante la sustitución del pavimento de calzada de aglomerado asfáltico por pavimento de piedra natural y adaptación de las aceras existentes (vados, rebajes, etc.) a la plataforma única.
- De forma generalizada también se ha llevado a cabo la renovación del alumbrado público para su adaptación a las nuevas exigencias de zona peatonal, para ello se ha procedido a la sustitución de las antiguas luminarias por otras de LED de alta eficiencia y bajo consumo.
- Complementariamente se han realizado algunas actuaciones como son: canalizaciones para el futuro soterramiento de servicios, la sustitución de la red de distribución en C/Pozo Amarillo, la renovación total de firme y pavimento en la C/Condes de Crespo Rascón (entre Peña primera y Cuesta del Carmen), la retirada de dados de granito en C/Consuelo y la adaptación de resaltos existentes entre calzada y acera en C/Consuelo, C/Miñagustín y C/Cuesta.
- Instalación de mobiliario urbano (bancos, papeleras, ...) así como la generación de zonas verdes con plantaciones de árboles y arbustivas.

➤ PEATONALIZACION CORREHUELA - PLAZA DEL CORRILLO

CARTEL Y PLACA



PLANTA GENERAL



ESTADO INICIAL



OBRAS



ESTADO FINAL



➤ PEATONALIZACIÓN SAN PABLO. TRAMO: POETA IGLESIAS - PLAZA DE COLON

<p>CARTEL Y PLACA</p>		
<p>PLANTA GENERAL</p>		

ESTADO INICIAL



OBRAS



ESTADO FINAL



➤ PEATONALIZACIÓN PLAZA DEL CORRILLO - PEÑA PRIMERA

CARTEL Y PLACA



OBRAS



ESTADO FINAL



➤ PEATONALIZACION SAN JUSTO - VARILLAS - GONZALA SANTANA

CARTEL Y PLACA



PLANTA GENERAL



ESTADO INICIAL



OBRAS



ESTADO FINAL

